



LC-18-54-18-G

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

LC-18 LITE pro instalaci na zeď



Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 LITE, je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů.

Rozvaděč Solarix LC-18 LITE je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi a kovovým zámkem na patentní klíč. 19" pevně uchycené lišty mají rozměry 3U a 4U. Plechové dveře jsou doplněny perforací pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů umožňují předpřipravené otvory na horní a spodní stěně rozvaděče a v jeho zádech. Zadní stěna rozvaděče obsahuje připravené vylamovací poutka pro vyvázání kabelových rezerv. Zadní stěna obsahuje otvory pro montáž rozvaděče na zeď.

19" standard

IP 20

Konstrukce:

- dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost volby pravého nebo levého zavírání
- přední perforované dveře s jednobodovým zámkem na patentní klíč
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na zeď
- stupeň krytí IP 20

Standardní provedení:

- venkovní rozměry (Š x V x H) 540 x 540 x 180 mm
- v dodávce 2 páry pevně uchycených vertikálních 19" lišt, 3U a 4U

Barevné provedení:

- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035 a bílá RAL 9003


	Šířka (v mm)	Výška (v mm)	Hloubka (v mm)	Barva bílá RAL 9003	Barva šedá RAL 7035	Hmotnost (v kg)
LC-18 LITE na zeď	540	540	180	LC-18-54-18-W	LC-18-54-18-G	7,5




LC-18 LITE barevné varianty




PŘEDNÍ POHLED

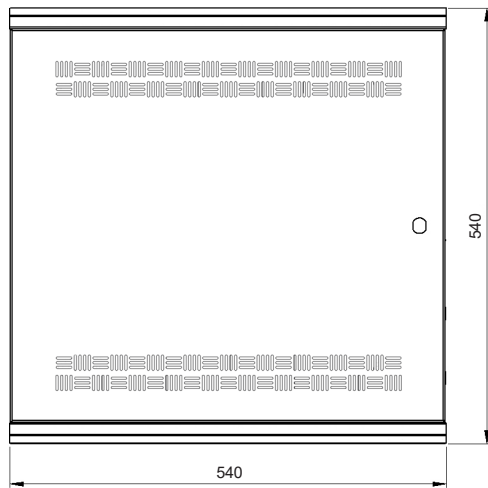

POHLED SHORA

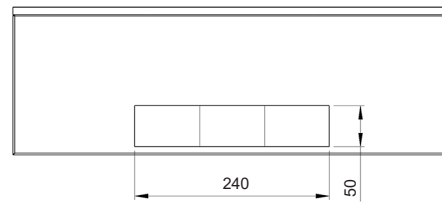

ZADNÍ POHLED

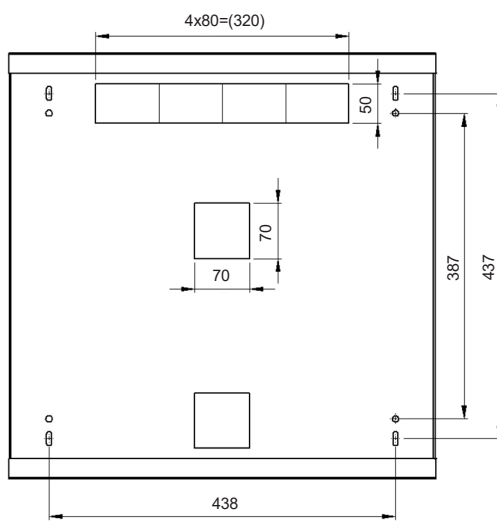

POHLED Z BOKU



LC-18-54-18-G



LC-18-54-18-G záda